

LBEU-6ANF

LBEU-12ANF



LBEU-6ANF


厚さ	表面		裏面		心体	
	材質	色	材質	色	材質	プライ数
0.75mm	耐湿熱抗菌防カビ ポリウレタン	青	低収縮・耳ホツレ防止 ポリエステル帆布	白	ポリエステル	1
最小プリー径	標準伸張力	標準安定時張力	質量	食品衛生法 370号	標準製作 最大幅	使用温度範囲
15mm (ナイフエッジ 2R)	0.5%	0.5N/mm	0.8kg/m ²	○	1500mm	-30~+100℃ (連続使用の場合は最高 80℃)

LBEU-12ANF


厚さ	表面		裏面		心体	
	材質	色	材質	色	材質	プライ数
1.4mm	耐湿熱抗菌防カビ ポリウレタン	青	低収縮・耳ホツレ防止 ポリエステル帆布	白	ポリエステル	2
最小プリー径	標準伸張力	標準安定時張力	質量	食品衛生法 370号	標準製作 最大幅	使用温度範囲
20mm (ナイフエッジ 5R)	0.5%	1N/mm	1.3kg/m ²	○	1500mm	-30~+100℃ (連続使用の場合は最高 80℃)

特長

次亜塩素酸
ナトリウムにより
表面樹脂が
劣化しない。

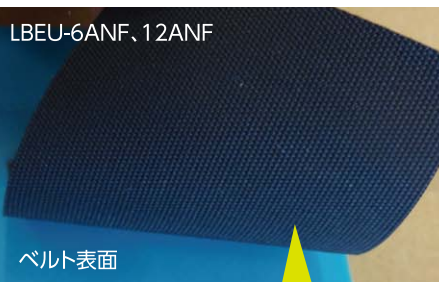

搬送物に樹脂の付着なし

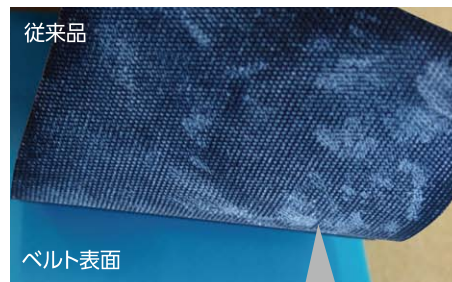

搬送物に劣化樹脂が付着

試験条件: 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 濃度5000ppmで浸漬。

用途・搬送物例

パン、加工食品の小物搬送、米菓、弁当、惣菜、ハム、クッキー

ニッタ株式会社

工業資材事業部

<http://www.nitta.co.jp>



本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221(代) FAX.06-6563-1222

支店	〒	住所	TEL	FAX	代理店
東京支店	〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705	FAX.03-6744-2706	
名古屋支店	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311	FAX.052-566-2008	
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	
静岡営業所	〒422-8036	静岡市駿河区敷地1-2-33	TEL.054-237-8233	FAX.054-237-8236	